



Accesorios

Lector de Tarjetas RFID

KR100


Lector de tarjetas RFID

Funcionamiento en Interior / Exterior
Estructura de protección IP65 resistente al agua
Protección contra polaridad invertida

Diseño elegante
Wiegand 26 (Por defecto)

Rango de lectura: hasta 10 cm (Proximidad) /
5 cm (Mifare)

LED externo
Buzzer externo

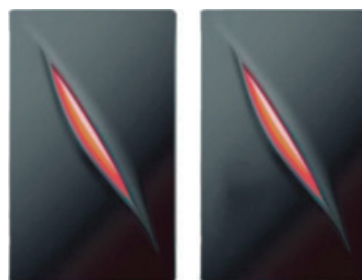

KR100

KR101



KR102



● Parámetros

Lector externo con Wiegand 26	Control LED verificación acceso
Protección IP65	Tamaño: 116 x 75 x 17,3 mm
Rango de lectura hasta 10 cm (EM) y 5 cm (Mifare)	Protección contra polaridad inversa
Adecuado para interior/externo	Temperatura func. -20° a 65°
Zumbador control externo	