



Accesos

Portillos motorizados de paso

uGate-SG1055

Portillos motorizados de paso

Los pasillos motorizados uGate-SG1055 son equipos de control de personas que permiten un cómodo pase con una apertura libre hasta 1.050 mm ofreciendo una sensación de elegancia y amplitud.

Las puertas de Plexiglás están retro-iluminadas por puntos azules, marcando e iluminando el espacio de pase incluso en zonas poco iluminadas o con las luces apagadas.

Una línea de leds tricolor en la tapa superior indican el estado del turno: espera en azul, autorización de pase en verde y negación de pase en rojo.

Sus acabados y diseño están pensados para una óptima armonía con la decoración del entorno, pudiendo escoger gran cantidad de acabados metálicos, maderas nobles, granito, etc.



Disponibles 2 versiones:

- » uGate-SG1055 I/D
- » uGate-SG1055 C

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

uGate-SG1055 > Portillos motorizados de paso

Presentación

Todas las configuraciones

Los Pasillos uGate-SG1055 disponen de una placa controladora con múltiples configuraciones para que funcionen con entrada y salida controlada o bien, controlada en un sentido y libre por el otro.

Todas las entradas y salidas están optoacopladas.

En situaciones de emergencia, el pasillo pasa al estado de apertura para dejar el pase libre en ambos sentidos. Puede configurar hasta 20 estados distintos según interés.

Incluyen indicadores luminosos y sonoros de pase. En la zona de pase dispone de luz azul de cortesía.

Muy fáciles de instalar

Los Pasillos disponen de detectores antiatrapada en las puertas y dispositivos de alarma en caso de intento fraudulento de pase.


Sistemas de alarmas en caso de pases denegados o no permitidos. Una batería interna actúa en caso de microcortes de red para asegurar falsas maniobras o pases.



DISTRIBUIDOR OFICIAL:

uGate-SG1055 > Portillos motorizados de paso

● Dimensiones

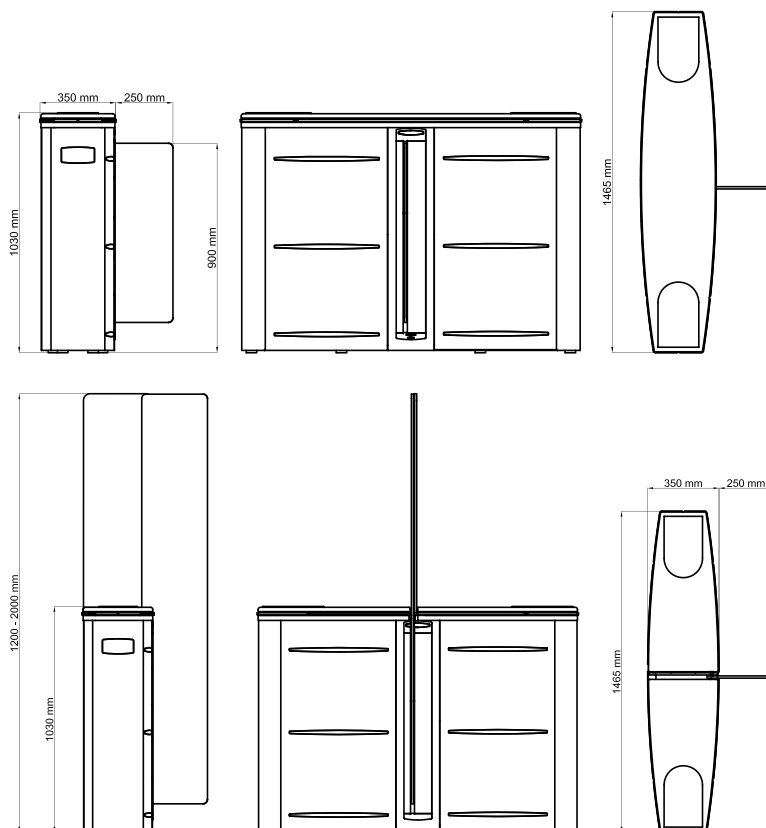

● Parámetros

	uGate-SG1055 I/D	uGate-SG1055 C
Alimentación	110/220V. 60/50Hz. AC (%±10) 24V.DC	
Consumo	En reposo Min. 10W. Max 39W	En reposo Min. 20W. Max 78W
Medidas	1.465 x 1.030 x (350-610) mm	1.465 x 1.030 x (350-610) mm
Puertas Plexiglás	[12x(250-500)x(900-2000) mm] x 1	[12x(250-500)x(900-2000) mm] x 2
Peso	90 Kg.	95 Kg.
Pictogramas	Flecha Verde X Roja x 2	Flecha Verde X Roja x 4
Control	Contacto seco o cualquier tensión TTL CMOS entre 5-48v	
Temperatura	-20 ° C / 68 ° C (interior o cubierto) - IP 44	
Velocidad	Ajustable de apertura 0,8 seg. y de cierre 0,6 seg.	
Acabados y Pintura	Cuerpo de Acero Inoxidable (Grado 304). Tapa de granito negro Star Galaxy Black (Opc.: otros colores, Inox, madera)	

DISTRIBUIDOR OFICIAL: