



Control de Accesos

Controladora


C3-200

Controladora para tarjetas de proximidad - 2 puertas

La C3-200 es una controladora para tarjetas de proximidad para 2 puertas.

Las controladoras C3-200 tienen el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia en el control de accesos. Están especialmente diseñadas para su uso en oficinas y empresas.

Para conectar las C3 a un software de gestión, los usuarios pueden elegir entre comunicación vía Ethernet o vía serie, la cuál permite comunicar un gran número de terminales.

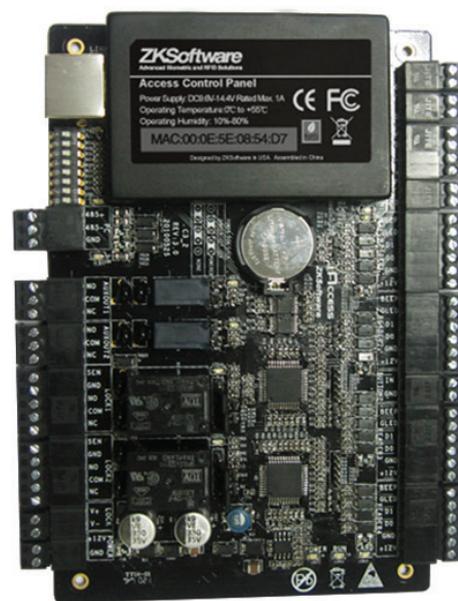

SÓLO BOX

● Parámetros

Tarjetas: 30.000	Puerto Wiegand: 4ea (26bit Wiegand, 8bit Burst for PIN)
Fichajes: Hasta 100.000 sin descargar a PC	1ea Puerto RS485
CPU MIPS 32 Bits	Comunicación: RS485, TCP/IP
RAM: 32 MB	Ranura de tarjeta SD
Memoria flash: 256 MB	Puerto de entrada: 6ea (Pulsador 1, Sensor de puerta 1, Pulsador 2, Sensor de puerta 2, Auxiliar 1, Auxiliar 2)
Dimensiones placa: 160 x 106 mm	Puerto de salida: 2ea (2 Salida de relé, SPDT 5A@36VDC/8A@30VAC); 2ea(2 Aux Salida de relé, SPDT 2A@30VDC)
Dimensiones caja metálica: 345 x 275 x 70 mm	Temperatura: 0°C a 55°C